

วิธีการดูแลรักษาฟิล์ม

หาการถจอดหรือใช้งานอยู่หรือใกล้บริเวณก่อสร้าง ถนนดินหรือลูกรัง ควรทำความสะอาดฟิล์มเป็นประจำ เพื่อยืดอายุการใช้งาน


* ห้ามฉีดน้ำแรงดันบริเวณกระจกบานหน้าที่ติดฟิล์ม อาจทำให้ฟิล์มเสียหายได้



หากโดนละอองน้ำเกลือ ชี้นก หรือคราบแมลง ให้เช็ดออกทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายบนเนื้อฟิล์ม

วิธีการทำความสะอาดฟิล์ม

เพียงทำความสะอาดฟิล์มทุกครั้ง ที่ล้างรถ ก็สามารถยืดอายุการใช้งานได้ หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมหรืออุปกรณ์ที่อาจทำให้เกิดรอย เช่น ใยขัดต่างๆ

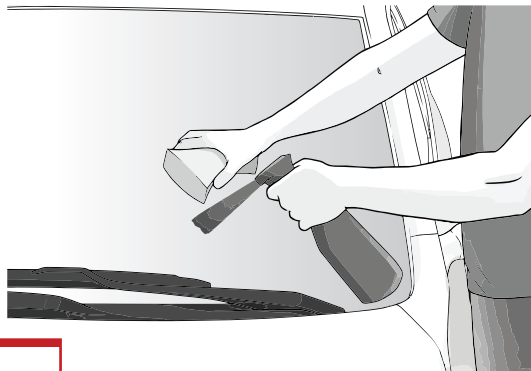

ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย ExoShield อาจเป็นรอยได้จากสาเหตุต่างๆ เช่น การขัดถูอย่างรุนแรง ยางรีดน้ำสกปรกในสถานีบริการน้ำมัน สารเคมีกัดกร่อน และน้ำยาขัดสี



ให้ใช้ฟองน้ำ หรือผ้าสะอาดในการทำความสะอาดฟิล์ม เพื่อป้องกันการเกิดรอย

การดูแลรักษาที่ปัดน้ำฝน

ควรเช็คและทำความสะอาดใบปัดน้ำฝนเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนจากสิ่งสกปรกเวลาปัดน้ำฝน

หากปัดน้ำฝนแล้วเกิดอาการแบบในภาพด้านล่าง ให้เปลี่ยนยางปัดน้ำฝนใหม่



ปัดเป็นเส้น



ใบปัดสะดุด



ปัดไม่สะอาด



ปัดแยกส่วน



ปัดแล้วมีเสียง



ควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนทุก 6 เดือน หรือเมื่อสังเกตเห็นว่าเสื่อมสภาพ

วิธีการทำความสะอาดใบปัดน้ำฝน

1. ใช้ผ้าชุบน้ำ หรือน้ำยาทำความสะอาดกระจกหมาดๆ
2. เช็ดตามแนวยางใต้ที่ปัดน้ำฝนจนไม่มีคราบสกปรกเพิ่มเติม
3. เช็ดกระจกให้สะอาดก่อนวางยางปัดกลับลงตำแหน่งเดิม